# Guía del usuario 3229/3421/3489

### ESPAÑOL

Enhorabuena por haber seleccionado este reloi CASIO.

Para una completa Guía de operación y las Preguntas y respuestas acerca de este producto, visite el siguiente sitio web.

https://world.casio.com/manual/wat/




· Este manual proporciona una breve descripción de su reloj.

S S-1

# Configuración de los ajustes de hora y fecha

#### Para ajustar la hora y fecha

- Presione (A) en el modo de indicación de la hora. Los dígitos de los segundos destellan en la pantalla debido a que están seleccionados.
- 2. Presione © para que la selección se cambie en la siguiente secuencia




- 3. Mientras los dígitos de los segundos están seleccionados (destellando), presione ® para reposicionar los segundos a "00". Si presiona (® mientras el conteo de los segundos está en el rango de 30 a 59, los segundos se reposicionan a "00" y se añade 1 a los minutos. Si el conteo de los segundos está en el rango de 00 a 29, el conteo de los minutos permanece invariable.
- 4. Mientras está seleccionado (destellando) cualquier otro dígito (aparte de los segundos), presione (B) para incrementar el número. Mantenga presionado (B) para cambiar los números rápidamente.

  • Presione (M) mientras destellan algunos dígitos para conmutar entre los formatos de 12 horas y 24 horas.
- 5. Tras ajustar la hora y la fecha, presione (A) para volver al modo de indicación de

# Selección del modo y operaciones

· Presione © para cambiar el modo

• Tras realizar una operación en cualquier modo, presione © para volver al modo de indicación de la hora

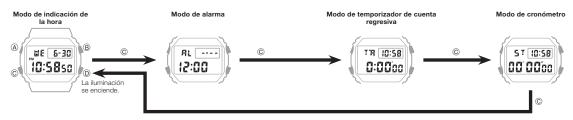

S-4 S-5

## Especificaciones

Precisión a la temperatura normal: ±15 segundos al mes

Indicación de la hora: Hora, minutos, segundos, p.m. (PM), mes, día, día de la

semana
Sistema horario: Conmutable entre los formatos de 12 horas y 24 horas
Sistema de calendario: Calendario completamente automático preprogramado
desde el año 2000 hasta el 2099

Alarma: Alarma multifunción, señal horaria

Temporizador de cuenta regresiva

Unidad de medición: 1 segundo Rango de entrada: de 1 segundo a 24 horas Otros: Función de repetición automática

Cronómetro

S-6

Unidades de medición: 1/100 segundos (durante los primeros 60 minutos)
1 segundo (después de 60 minutos)
Capacidad de medición: 23 horas, 59 minutos, 59 segundos

Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionario y dos llegadas a meta

Iluminación: Luz de fondo EL (electroluminiscente)

Pila:

Módulos 3229/3421: Una pila de litio (Tipo: CR2016)

Aproximadamente 2 años con el tipo CR2016 (suponiendo una operación de iluminación de la pantalla de 3,5 segundos y una operación de alarma de 20 segundos por día, alerta de flash habilitada)

Módulo 3499: Una pila de litio (Tipo: CR1616)

Aproximadamente 2 años con el tipo CR1616 (suponiendo una operación de iluminación de la pantalla de 3,5 segundos y una operación de alarma de 20 segundos por día, alerta de flash habilitada)

Nota: El uso frecuente de la luz de fondo acorta la vida útil de la pila indicada más

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.