

Guía de operación 3512

CASIO®

ESPAÑOL

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.



<https://support.casio.com/global/es/wat/model/3512/>

ES-1

Acerca de este manual



• Dependiendo del modelo de reloj, el texto visualizado aparece con caracteres oscuros sobre un fondo claro, o bien con caracteres claros sobre un fondo oscuro. Todos los ejemplos de pantallas en este manual se muestran con caracteres oscuros sobre un fondo claro.



- Las operaciones de los botones se indican mediante las letras mostradas en la ilustración.
- Cada sección de este manual le proporciona la información necesaria para realizar las operaciones en cada modo. Para obtener detalles adicionales e información técnica, consulte la sección "Referencia".

ES-2

Contenido

Acerca de este manual	ES-2
Características del reloj.....	ES-6
Selección de un modo.....	ES-8
Indicación de la hora	ES-10
Para ajustar la hora y fecha.....	ES-11
Para cambiar entre indicación horaria de 12 horas y 24 horas.....	ES-13
Para cambiar el modo de indicación de la hora entre DST y hora estándar.....	ES-15
Cronómetro	ES-16
Para medir el tiempo transcurrido.....	ES-20
Para medir el tiempo transcurrido con los tiempos de vuelta.....	ES-21
Para medir el tiempo transcurrido con los tiempos fraccionarios.....	ES-24
Para medir el tiempo del primer y segundo finalista.....	ES-26

ES-3

Modo de llamada de datos	ES-29
Para llamar los registros de tiempos del cronómetro	ES-30
Para borrar un log	ES-33
Temporizador.....	ES-34
Para usar el temporizador de cuenta regresiva.....	ES-35
Para configurar los ajustes del tiempo de inicio de cuenta regresiva y de repetición automática.....	ES-36
Alarma.....	ES-39
Para ajustar una hora de alarma.....	ES-41
Para probar la alarma	ES-44
Para seleccionar la operación de la alarma 1.....	ES-44
Para activar y desactivar las alarmas 2 y 3.....	ES-45
Para activar y desactivar la señal horaria	ES-46
Hora dual	ES-47
Para ajustar la hora dual.....	ES-47

ES-4

Iluminación.....	ES-50
Para iluminar la pantalla	ES-50
Para determinar la duración de iluminación.....	ES-51
Referencia.....	ES-52
Para activar y desactivar el tono de operación de los botones.....	ES-53
Especificaciones.....	ES-56

ES-5

Características del reloj

- ◆ Cronómetro
- ◆ Temporizador
- ◆ Alarma
- ◆ Hora dual

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.




<https://support.casio.com/global/es/wat/model/3512/>

ES-6

ES-7

Selección de un modo

- Presione C para cambiar de un modo a otro.
- En cualquier modo (excepto cuando se está visualizando una pantalla de ajuste), presione B para iluminar la esfera del reloj.

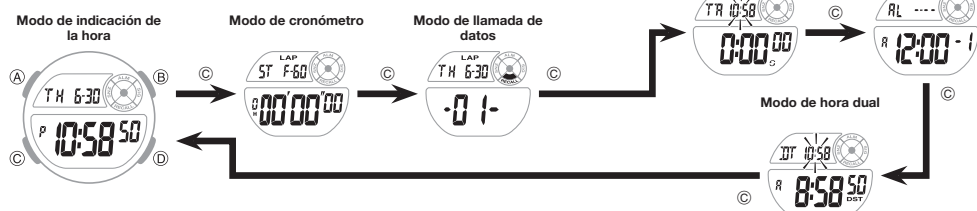

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.



<https://support.casio.com/global/es/wat/model/3512/>

ES-8

ES-9

Indicación de la hora


Utilice el modo de indicación de la hora para definir y ver la hora y fecha actual.

ES-10



Para ajustar la hora y fecha

- En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado (A) hasta que los segundos comiencen a destellar, indicando que está en la pantalla de ajuste.
- Para seleccionar otros ajustes, presione (C) para mover el destello en la secuencia indicada a continuación.



ES-11

- Quando destelle el ajuste que desea cambiar, utilice (B) y (D) para cambiarlo, como se describe a continuación.

Pantalla	Para:	Haga lo siguiente:
50	Reposicionar los segundos a 00	Presione (D).
07	Cambiar entre horario de verano (On) y hora estándar (Of)	
10:58	Cambiar la hora o los minutos	Utilice (B) (-) y (D) (+).
2022	Cambiar el año	
6:30	Cambiar el mes o el día	

ES-12

- Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.

- El día de la semana se visualiza automáticamente de acuerdo con los ajustes de la fecha (año, mes y día).
- Para obtener información sobre el ajuste DST, consulte "Ajuste del horario de verano (DST)" más abajo.

Para cambiar entre indicación horaria de 12 horas y 24 horas

En el modo de indicación de la hora, presione (D) para alternar entre indicación horaria de 12 horas y de 24 horas.

- Con el formato de 12 horas, aparece el indicador P (PM) a la izquierda de los dígitos de la hora para las horas comprendidas entre el mediodía y las 11:59 p.m. y aparece el indicador A (AM) para las horas comprendidas entre el medianoche y las 11:59 a.m.
- Con el formato de 24 horas, las horas se visualizan desde las 0:00 hasta las 23:59, sin ningún indicador.
- El formato de 12 horas/24 horas que seleccionó en el modo de indicación de la hora se utiliza en todos los demás modos.

ES-13

- Los indicadores A y P no se muestran junto con la hora del modo de indicación de la hora en las pantallas del modo de temporizador y modo de hora dual.

Ajuste del horario de verano (DST)

Con el horario de verano (horario de ahorro de luz diurna), el ajuste de la hora se adelanta una hora con respecto a la hora estándar. Tenga en cuenta que no todos los países o incluso áreas locales adoptan el horario de verano.

Para cambiar el modo de indicación de la hora entre DST y hora estándar



- En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado (A) hasta que los segundos comiencen a destellar, indicando que está en la pantalla de ajuste.
- Presione (C) una vez para que aparezca la pantalla de ajuste de DST.
- Presione (D) para alternar entre horario de verano (se visualiza On) y hora estándar (se visualiza Of).
- Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.
 - El indicador DST aparece en las pantallas de indicación de la hora y del modo de alarma para indicar que el horario de verano está activado.

ES-14

ES-15

Cronómetro

Registros libres restantes

El cronómetro le permite medir el tiempo transcurrido, los tiempos de vuelta, los tiempos fraccionarios y los tiempos de llegada. Los tiempos de vuelta y los tiempos fraccionarios se pueden almacenar en la memoria.

- El rango de visualización del cronómetro es de 99 horas, 59 minutos, 59 segundos.
- Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de cronómetro, al que se ingresa presionando (C) (página ES-8).

Nota

- El "tiempo de vuelta" es el tiempo empleado para cubrir un segmento específico de una carrera, tal como una vuelta alrededor de una pista. El "tiempo fraccionario" es el tiempo que transcurre desde el comienzo de una carrera hasta un punto determinado.

ES-16

- El cronómetro sigue funcionando, reiniciándose desde cero después de llegar a su límite, hasta que usted lo pare.
- La operación de medición del cronómetro continúa aunque se salga del modo de cronómetro.
- Para obtener información acerca de cómo los tiempos del cronómetro se almacenan en la memoria, consulte "Gestión de la memoria" (página ES-27).

Visualización de las pantallas del cronómetro

La información que aparece en las pantallas superior e inferior del reloj depende de si se están midiendo los tiempos por vuelta o los tiempos fraccionarios.

Medición del tiempo por vuelta


Pantalla superior: Tiempo de vuelta
Pantalla inferior: Tiempo transcurrido

Medición del tiempo fraccionario

Pantalla superior: Tiempo de vuelta
Pantalla inferior: Tiempo transcurrido (el tiempo fraccionario aparece aquí durante ocho segundos tal como se almacena en la memoria.)

ES-17

- Consulte "Para medir el tiempo transcurrido con los tiempos de vuelta" (página ES-21) y "Para medir el tiempo transcurrido con los tiempos fraccionarios" (página ES-24) para obtener más información acerca de cada tipo de medición.
- Puede realizar la medición del tiempo transcurrido comenzando desde la pantalla del tiempo de vuelta o la pantalla del tiempo fraccionario (páginas ES-21 y ES-24). Siempre que se acceda al modo de cronómetro, aparecerá primero la pantalla (tiempo de vuelta o tiempo fraccionario) que se estaba visualizando la última vez que salió del modo.
- Durante una operación de tiempo transcurrido del cronómetro, en la pantalla superior aparecerán inicialmente los minutos, segundos y un valor de 1/100 segundos. Esto cambia a horas, minutos y segundos cuando el tiempo indicado en la pantalla superior exceda de 60 minutos.
- En la pantalla inferior aparece inicialmente las horas, minutos y segundos y un valor de 1/100 segundos. Esto cambia a horas, minutos y segundos cuando el tiempo indicado en la pantalla inferior exceda de 10 horas.

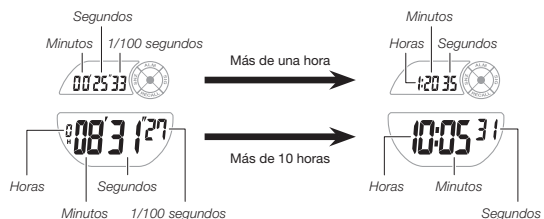

ES-18

ES-19

Para medir el tiempo transcurrido

Nota

- Puede realizar los siguientes pasos comenzando desde la pantalla del tiempo de vuelta o bien desde la pantalla del tiempo fraccionario.

1. Presione **(D)** para iniciar el cronómetro.
2. Presione **(D)** otra vez para detener el cronómetro.
 - La medición se puede reanudar presionando **(D)**.
3. Presione **(A)** para poner el cronómetro en ceros.


ES-20

Para medir el tiempo transcurrido con los tiempos de vuelta



1. Cuando la pantalla del cronómetro muestre todos ceros, presione **(A)** para visualizar la pantalla del tiempo de vuelta (indicado mediante **LAP**).
2. Presione **(D)** para iniciar una medición del tiempo transcurrido.
 - En ese momento, tanto la pantalla superior como la inferior mostrarán valores idénticos.
3. Presione **(A)** para registrar el tiempo de la primera vuelta.

ES-21

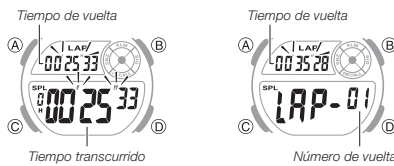

- Esto hace que el tiempo de la vuelta actual quede fijo en la parte superior de la pantalla durante unos ocho segundos, mientras la medición del tiempo transcurrido total y el tiempo de la siguiente vuelta continúa internamente. El número de la vuelta correspondiente al tiempo visualizado aparece en la pantalla inferior.
- Después de ocho segundos, la medición del tiempo transcurrido en curso vuelve a aparecer en la pantalla inferior.

ES-22

4. Repita el paso 3 para registrar más tiempos de vuelta.
5. Presione **(D)** para detener el cronómetro.
6. Presione **(A)** para poner el cronómetro en ceros.
 - Los números de las vueltas aumentan automáticamente comenzando desde **1** cada vez que presiona **(A)** en el paso 3 del procedimiento anterior. El número máximo de vueltas es **99**. El registro posterior de una vuelta hace que la cuenta del número de vuelta se reinicie desde **00**.

ES-23

Para medir el tiempo transcurrido con los tiempos fraccionarios

Tiempo de vuelta



1. Cuando la pantalla del cronómetro muestre todos ceros, presione **(A)** para visualizar la pantalla del tiempo fraccionario (indicado mediante **SPL**).
2. Presione **(D)** para iniciar una medición del tiempo transcurrido.
 - En ese momento, tanto la pantalla superior como la inferior mostrarán valores idénticos.
3. Presione **(A)** para registrar el tiempo de la primera fracción.
 - El tiempo fraccionario actual aparece en la pantalla inferior durante aproximadamente ocho segundos, mientras la medición del tiempo total transcurrido, siguiente tiempo de vuelta y siguiente tiempo fraccionario continúa internamente. El número de fracción del tiempo visualizado aparece en la pantalla superior.

- Después de ocho segundos, la medición del tiempo de vuelta en curso aparece en la pantalla superior y la medición del tiempo transcurrido en curso aparece en la pantalla inferior.

Registro del tiempo fraccionario

(Se visualiza durante ocho segundos después de presionar **(A)**.)



4. Repita el paso 3 para registrar más tiempos fraccionarios.
5. Presione **(D)** para detener el cronómetro.
6. Presione **(A)** para poner el cronómetro en ceros.
 - Los números de las fracciones aumentan automáticamente comenzando desde **1** cada vez que presiona **(A)** en el paso 3 del procedimiento anterior. El número de fracción máximo es **99**. Si registra posteriormente un tiempo de fracción, la cuenta de los números de fracción se reinicia desde **00**.

ES-24

ES-25

Para medir el tiempo del primer y segundo finalista

1. Cuando la pantalla del cronómetro muestre todos ceros, presione **(A)** para visualizar la pantalla del tiempo fraccionario (indicado mediante **SPL**).
2. Presione **(D)** para iniciar una medición del tiempo.
3. Presione **(A)** cuando el primer finalista cruza la línea de meta.
 - El tiempo del primer finalista queda fijo en la parte inferior de la pantalla durante aproximadamente ocho segundos. Posteriormente, la pantalla vuelve a la medición del tiempo transcurrido.
4. Presione **(D)** cuando el segundo finalista cruza la línea de meta.
 - El tiempo del segundo finalista aparece en la pantalla inferior.
 - La diferencia entre el tiempo del primer y segundo finalista aparece en la pantalla superior.
5. Presione **(A)** para poner el cronómetro en ceros.

Gestión de la memoria

Se crea un nuevo log cada vez que se presiona **(D)** en el modo de cronómetro para iniciar una nueva medición del tiempo transcurrido. Un log contiene una pantalla de título del log y los registros de todos los tiempos de vuelta o fraccionarios registrados por usted durante la operación de medición del tiempo transcurrido actual.

- La memoria del reloj puede almacenar 60 registros.
- Si añade registros a un log cuando tiene múltiples logs en la memoria y la memoria del reloj se llena, la adición de otro registro hace que el log más antiguo de la memoria y todos sus registros se borren automáticamente para crear espacio para los registros nuevos.

ES-26

ES-27

Cómo se almacenan los datos del cronómetro

En la siguiente tabla se muestra cómo se almacenan los datos del cronómetro mediante la operación de los botones del cronómetro.

Operación de los botones del cronómetro	Descripción sobre el almacenamiento de datos
Desde todo ceros, presione (D) para ponerlo en marcha.	Se crea un nuevo log. Se almacena la fecha en la que se presionó el botón y el nuevo número de log.
Presione (A) para mostrar el tiempo de vuelta/fraccionario.	Se crea un registro nuevo con cada operación del botón. Los tiempos de vuelta y fraccionario y el tiempo total transcurrido se almacenan en cada punto en que se presiona el botón.
Presione (D) para detener la medición del tiempo transcurrido y luego presione (A) para reposicionar.	El tiempo transcurrido se pone en los ceros sin que se registren los datos.

- Consulte "Modo de llamada de datos" (página ES-29) para obtener detalles sobre cómo llamar los registros de los tiempos contenidos en la memoria.

ES-28

Modo de llamada de datos

Pantalla del título del log



Utilice el modo de llamada de datos para llamar y borrar los logs y los registros almacenados en el modo de cronómetro. Puede utilizar el modo de llamada de datos para ver ambos registros, los de tiempo de vuelta y fraccionarios.

- Cuando se accede al modo de llamada de datos, aparecerá en primer lugar el log más reciente registrado en el modo de cronómetro. Si no hay ningún log en la memoria, --- aparece en la pantalla.
- Puede utilizar el modo de llamada de datos para verificar los datos en la memoria aun cuando está realizando una medición de tiempo transcurrido con el cronómetro. Sin embargo, los datos de tiempo que se están cronometrando en ese momento no aparecerán en el modo de llamada de datos.

ES-29

- Un tiempo de vuelta almacenado en el modo de cronómetro puede convertirse a un tiempo fraccionario (página ES-30).


Para llamar los registros de tiempos del cronómetro

1. En el modo de cronómetro, asegúrese de que todos los valores indicados en la pantalla vuelvan a todo ceros (página ES-20).
 - Si no aparecen todos ceros, ponga el cronómetro en cero.
2. Utilice el botón (A) para seleccionar la pantalla del tiempo de vuelta (para ver los registros de tiempo de vuelta) o la pantalla de tiempo fraccionario (para ver los registros del tiempo fraccionario) (páginas ES-21 y ES-24).
 - Para convertir un tiempo de vuelta almacenado en el modo de cronómetro a tiempo fraccionario, seleccione la pantalla de tiempo fraccionario.
3. Presione el botón (C) para acceder al modo de llamada de datos.

4. Utilice el botón (A) para desplazarse por las pantallas de títulos de logs, desde los más recientes a los más antiguos, hasta que aparezca la pantalla de título de log cuyos registros desea ver.
5. Presione (D) para desplazarse por los registros contenidos en el log que seleccionó en el paso 4, desde el más antiguo al más reciente.

ES-30

ES-31

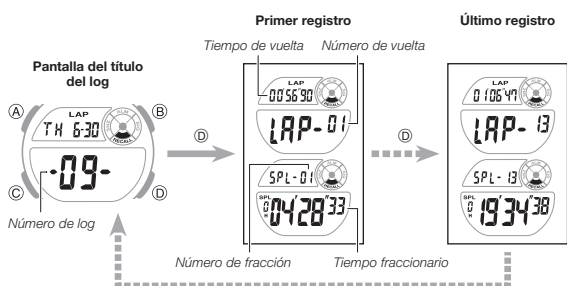

- Dependiendo de la pantalla que haya seleccionado en el paso 2 de arriba, se mostrarán los registros de tiempos de vuelta o los registros de tiempos fraccionarios.

Para borrar un log

1. En el modo de llamada de datos, visualice la pantalla de título del log que desea borrar.
2. Mantenga presionado (B) y (D) hasta que CLR deje de destellar en la pantalla.
 - Esto hace que se borre el log y todos los registros contenidos en el mismo.
 - Si borra un solo log se desplazarán hacia arriba los logs más recientes (los que tienen un número de log más alto) para llenar el espacio vacío. Entonces, se restará 1 a todos los números de logs más recientes. Si existen seis logs en la memoria (numerados 01 a 06) y usted borra el log 03, los números de los numerados previamente 04, 05, y 06 cambiarán a 03, 04, y 05.

ES-32

ES-33

Temporizador

Hora del modo de indicación de la hora



El temporizador de cuenta regresiva se puede programar dentro del rango de un minuto a 24 horas. Suena una alarma cuando la cuenta regresiva llegue a cero.

- También puede seleccionar la repetición automática, que reinicia automáticamente la cuenta regresiva a partir del valor original ajustado por usted cada vez que se llega a cero.
- Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de temporizador, al cual se accede presionando (C) (página ES-9).

ES-34

ES-35

Para usar el temporizador de cuenta regresiva

Presione (D) en el modo de temporizador para poner en marcha el temporizador de cuenta regresiva.

- Cuando la repetición automática esté desactivada y se llegue al final de la cuenta regresiva, la alarma sonará durante 10 segundos o hasta que la pare presionando cualquier botón. El tiempo de la cuenta regresiva se restablece automáticamente a su valor de inicio después que cese la alarma.
- Cuando la repetición automática está activada, la cuenta regresiva se reiniciará automáticamente sin hacer una pausa al llegar a cero. La alarma suena cuando la cuenta regresiva llegue a cero.
- La operación de medición del temporizador de cuenta regresiva continúa aunque salga del modo de temporizador.
- Presione (D) para poner en pausa una operación de cuenta regresiva en curso. Vuelva a presionar (D) para reanudar la cuenta regresiva.
- Para detener una operación de cuenta regresiva, primero póngala en pausa (presionando (D)) y luego presione (A). Esto hace que el tiempo de la cuenta regresiva vuelva a su valor inicial.


Para configurar los ajustes del tiempo de inicio de cuenta regresiva y de repetición automática

Estado de activación/desactivación



1. Mientras se está visualizando el tiempo de inicio de la cuenta regresiva en el modo de temporizador, mantenga presionado (A) hasta que el ajuste de la hora del tiempo de inicio de la cuenta regresiva comience a destellar, indicando que está en la pantalla de ajuste.
 - Si el tiempo de inicio de la cuenta regresiva no se visualiza, utilice el procedimiento descrito en "Para usar el temporizador de cuenta regresiva" (página ES-35) para visualizarlo.

2. Presione (C) para mover el destello en la secuencia mostrada a continuación, y seleccione el ajuste que desea cambiar.



3. Realice las siguientes operaciones, dependiendo de cuál ajuste se encuentre actualmente seleccionado en la pantalla.
 - Mientras destella el ajuste del tiempo de inicio, utilice (B) (-) y (D) (+) para cambiarlo.
 - Ajuste 0:00 para especificar 24 horas.
 - Mientras el ajuste de activación/desactivación de repetición automática (On o OF) está destellando en la pantalla, presione (D) para cambiarlo entre activado (On) y desactivado (OF).

ES-36

ES-37

4. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.
 - El indicador de repetición automática activada (C) se visualiza en la pantalla del modo de temporizador mientras está activada esta función.
 - El uso frecuente de la repetición automática y de la alarma podrá agotar la energía de la pila.

Alarma



Puede configurar hasta tres alarmas multifunción independientes con la hora, minutos, mes y día. Cuando se activa una alarma, el tono de alarma suena cuando llega la hora de alarma. Una de las alarmas cuenta con función de repetición. También puede activar una señal horaria, la cual hace que el reloj emita dos pitidos a cada hora en punto.

- Hay tres pantallas de alarma numeradas de 1 a 3. La pantalla de la señal horaria se indica mediante :00.
- Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de alarma, al que se ingresa presionando (C) (página ES-9).

ES-38

ES-39

Tipos de alarmas

El tipo de alarma se determina mediante los ajustes realizados por usted, tal como se describe a continuación.

• Alarma diaria

Ajuste la hora y los minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene todos los días, a la hora definida por usted.

• Alarma de fecha

Ajuste el mes, el día, la hora y los minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene a una hora específica, en la fecha especificada por usted.

• Alarma de 1 mes


Ajuste el mes, la hora y los minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene todos los días, a la hora especificada, solo durante el mes definido por usted.

• Alarma mensual


Ajuste el día, la hora y los minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene todos los meses, a la hora y el día definidos por usted.

ES-40

Para ajustar una hora de alarma



1. En el modo de alarma, utilice **D** para desplazarse a través de las pantallas de alarma hasta que se visualice la pantalla de alarma cuya hora desea ajustar.




- La alarma **1** cuenta con función de repetición.
- La operación de la alarma con repetición se repite cada cinco minutos.

2. Tras seleccionar una alarma, mantenga presionado **A** hasta que el ajuste de la hora de alarma comience a destellar. Esto indica que está en la pantalla de ajuste.

- Esta operación hace que la alarma se active automáticamente.

ES-41

3. Para seleccionar otros ajustes, presione **C** para mover el destello en la secuencia indicada a continuación.



4. Mientras destella un ajuste, utilice **B** (-) y **D** (+) para cambiarlo.

- Para configurar una alarma sin incluir el mes (alarma diaria, alarma mensual), defina - para el mes. Utilice **B** y **D** hasta que aparezca la marca - (entre las **12** y la **1**) mientras destella el ajuste del mes.
- Para configurar una alarma sin incluir el día (alarma diaria, alarma de 1 mes), defina -- para el día. Utilice **B** y **D** hasta que aparezca la marca -- (entre el fin de mes y 1) mientras destella el ajuste del día.
- Cuando se ajusta la hora de alarma utilizando el formato de 12 horas, ajuste correctamente la hora a a.m. (Indicador **A**) o p.m. (Indicador **P**).

5. Presione **A** para salir de la pantalla de ajuste.

ES-42

Operación de la alarma

La alarma suena a la hora programada durante unos 10 segundos. Con la función de repetición (Alarma **1**) activada, la alarma se repite un total de siete veces, cada cinco minutos, o hasta que usted apague la alarma o desactive la función de repetición (página ES-44).

- Las operaciones de alarma y de señal horaria se ejecutan de acuerdo con la hora del modo de indicación de la hora.

Nota

- Presione cualquier botón para parar el tono de alarma.
- Si ejecuta cualquiera de las siguientes operaciones durante un intervalo de 5 minutos entre las alarmas con repetición, se cancelará la operación actual de la alarma con repetición.

Visualización de la pantalla de ajuste del modo de indicación de la hora (página ES-11)

Visualización de la pantalla de ajuste de la alarma **1** (página ES-41)


ES-43

Para probar la alarma

En el modo de alarma, mantenga presionado **D** para hacer sonar la alarma.

Para seleccionar la operación de la alarma 1

- En el modo de alarma, utilice **D** para seleccionar la alarma **1**.
- Presione **A** para desplazarse cíclicamente entre los ajustes disponibles, en la secuencia indicada a continuación.

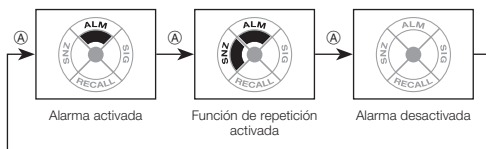

ES-44

- El indicador de alarma activada aplicable se visualiza en todos los modos cuando se activa una alarma.
- El indicador de alarma con repetición destella mientras está sonando esta alarma, y durante los intervalos de 5 minutos entre las alarmas.
- Si visualiza la pantalla de ajuste de la alarma **1** (página ES-41) mientras está activada la alarma con repetición, ésta se desactiva automáticamente.

Para activar y desactivar las alarmas 2 y 3

Indicador de alarma activada



1. En el modo de alarma, utilice **D** para seleccionar la alarma número **2** o **3**.

2. Presione **A** para alternar entre activación y desactivación de la alarma visualizada.

- Si activa una alarma (**2** o **3**) el indicador de alarma activada se visualiza en su correspondiente pantalla.
- El indicador de alarma activada se visualiza en todos los modos.

ES-45

- Cuando haya una alarma activada, el indicador de alarma activada se mostrará en la pantalla en todos los modos.

Para activar y desactivar la señal horaria

Indicador de señal horaria activada



- En el modo de alarma, utilice **D** para seleccionar la señal horaria.
- Presione **A** para alternar entre activación y desactivación del elemento visualizado.
 - Si activa la señal horaria, el indicador de señal horaria activada se visualiza en su correspondiente pantalla.
 - El indicador de señal horaria activada se visualiza en todos los modos.

ES-46

Hora dual

Hora del modo de indicación de la hora



Hora dual (Hora: Minutos Segundos)

El modo de hora dual le permite mantenerse al tanto de la hora de una zona horaria diferente. Puede seleccionar hora estándar u horario de verano para la hora dual.

- La cuenta de los segundos de la hora dual se encuentra sincronizada con la cuenta de segundos del modo de indicación de la hora.

Para ajustar la hora dual

- Presione **C** para acceder al modo de hora dual (página ES-9).
- En el modo de hora dual, mantenga presionado **A** hasta que el ajuste de DST comience a destellar, indicando que está en la pantalla de ajuste.

ES-47

3. Para seleccionar los otros ajustes, presione **C** para mover el destello en la secuencia indicada a continuación.



4. Cuando destelle el ajuste que desea cambiar, utilice **B** y **D** para cambiarlo, como se describe a continuación.

Pantalla	Para:	Haga lo siguiente:
	Cambiar entre horario de verano (On) y hora estándar (OF)	Presione D .
	Cambiar la hora o los minutos	Utilice B (-) y D (+).

ES-48

5. Presione **A** para salir de la pantalla de ajuste.

- El indicador **DST** en la pantalla del modo de hora dual indica que está activado el DST para la hora en el modo de hora dual.

ES-49

Iluminación



Un LED (diodo emisor de luz) ilumina la esfera del reloj para facilitar la lectura en la oscuridad.

- Para obtener otra información importante sobre el uso de la iluminación, consulte "Precauciones sobre la iluminación" (página ES-55).

Para iluminar la pantalla

En cualquier modo, presione **(B)** para activar la iluminación.

- El siguiente procedimiento le permitirá seleccionar la duración de la iluminación entre 1,5 segundos o 3 segundos. Dependiendo del ajuste actual de duración de la iluminación, cuando presione **(B)**, la iluminación permanecerá encendida durante aproximadamente 1,5 segundos o 3 segundos.

ES-50

ES-51

Para determinar la duración de iluminación



1. En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado **(A)** hasta que los segundos comiencen a destellar, indicando que está en la pantalla de ajuste.
2. Mientras los segundos están destellando, presione **(B)** para cambiar el ajuste entre 1,5 segundos (-) y 3 segundos (=).
3. Presione **(A)** para salir de la pantalla de ajuste.

Referencia

Esta sección contiene información técnica y más detallada acerca del funcionamiento del reloj. Contiene además precauciones y notas importantes acerca de las diversas funciones y características de este reloj.

Función de retorno automático

- Si deja una pantalla con los dígitos destellando en la pantalla durante dos o tres minutos sin realizar ninguna operación, el reloj almacena automáticamente cualquier ajuste que haya hecho hasta ese punto y se sale automáticamente de la pantalla de ajuste.
- El reloj cambiará automáticamente al modo de indicación de la hora tras un período de inactividad de dos o tres minutos en el modo de llamada de datos o modo de alarma.

ES-52

ES-53

Tono de operación de los botones



Indicador de silencio

El tono de operación de los botones suena cada vez que presione uno de los botones del reloj. El tono de operación de los botones se puede activar o desactivar, según sus preferencias.

- Las alarmas multifunción y la alarma del modo de temporizador suenan aunque el tono de operación de los botones se encuentre desactivado.

Para activar y desactivar el tono de operación de los botones

En cualquier modo (salvo que se esté visualizando una pantalla de ajuste), mantenga presionado **(C)** para alternar el tono de operación de los botones entre activación (el indicador de silencio no se visualiza) y desactivación (el indicador de silencio se visualiza).

- Si mantiene presionado **(C)** para activar o desactivar el tono de operación de los botones, también hace que se cambie el modo actual del reloj.
- El indicador de silencio se visualiza en todos los modos cuando se desactiva el tono de operación de los botones.

Desplazamiento

Los botones **(B)** y **(D)** se utilizan en diversos modos y pantallas de ajuste para desplazarse a través de los datos en la pantalla. Por lo general, si mantiene presionado estos botones durante una operación de desplazamiento, los datos se desplazarán rápidamente.

ES-54

ES-55

Especificaciones

Precisión a la temperatura normal: ± 30 segundos al mes

Indicación de la hora: Hora, minutos, segundos, a.m. **(A)**/ p.m. **(P)**, mes, día, día de la semana

Formato de la hora: 12 horas y 24 horas

Sistema de calendario: Calendario completamente automático preprogramado desde el año 2000 a 2099

Otros: Horario de verano (horario de ahorro de luz diurna)/hora estándar

Cronómetro:

Capacidad de medición: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos

Unidades de medición: Dependiendo del rango.

Tiempos de vuelta: 1/100 segundos de 00:00 00 a 00:59 59,99; 1 segundo de 1:00 00 a 99:59 59

Tiempo fraccionario: 1/100 segundos de 00:00 00 a 09:59 59,99; 1 segundo de 10:00 00 a 99:59 59

Tipos de medición: Tiempo transcurrido, tiempos de vuelta, tiempos fraccionarios, dos llegadas a meta

ES-56

ES-57

Capacidad de la memoria: 60 registros (utilizados para los tiempos de vuelta y tiempos fraccionarios)

Otros: Números de vuelta/fracción

Temporizador:

Unidad de medición: un segundo

Rango de entrada: un minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora)

Otros: Sincronización de repetición automática

Alarma: 3 alarmas multifunción* (1 con función de repetición); señal horaria

* Tipo de alarma: Alarma diaria, alarma de fecha, alarma de 1 mes, alarma mensual

Hora dual: Hora, minutos, segundos, a.m. **(A)**/p.m. **(P)**

Otros: Horario de verano (horario de ahorro de luz diurna)/hora estándar

Iluminación: LED (diodo emisor de luz); duración de iluminación seleccionable (aproximadamente 1,5 segundos o 3 segundos)

Otros: Activación/desactivación del tono de operación de los botones

Pila:

Una pila de litio (Tipo: CR1620)

Aproximadamente 5 años con el tipo CR1620 (10 segundos de operación de alarma por día, una operación de iluminación (1,5 segundos) por día)

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

ES-58