

BULOVA

COLECCIÓN DE CRONÓGRAFOS MARINE STAR SERIE A

AJUSTAR LA HORA Y LA FECHA

This 3-subdial chronograph with built-in stopwatch can measure and display time up to 59 minutes/59 seconds and provide timing to 1/1 of a second.

- Para ajustar la hora, tire de la corona hasta la 2da posición, **C**
- Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para ajustar las agujas de las horas y los minutos.
- Para ajustar la fecha, tire de la corona hasta la 1ra posición, **B**
- Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la fecha.
- * Si la fecha se ajusta entre las 21:00 y la 1:00 horas aproximadamente, es posible que no cambie al día siguiente.
- Una vez ajustadas la hora y la fecha, vuelva a colocar la corona en la posición Normal, **A**

LECTURA DEL CRONÓGRAFO MARINE STAR

- 1 Minutero
- 2 Pulsador de arranque/parada del cronógrafo
- 3 Aguja horaria 24 horas
- 4 Posición normal de la corona
- 5 Pulsador de reinicio del cronógrafo
- 6 Fecha
- 7 Manecilla pequeña segundero
- 8 Segundero del cronógrafo
- 9 Minutero del cronógrafo
- 10 Aguja horaria



BULOVA


COLECCIÓN DE CRONÓGRAFOS MARINE STAR SERIE A

USO DEL CRONÓGRAFO

Este cronógrafo es capaz de medir y mostrar el tiempo en incrementos de 1/1 segundo hasta un máximo de 59 minutos 59 segundos.

Medir el tiempo con el cronógrafo

1. El cronógrafo puede ponerse en marcha y detenerse cada vez que se pulsa el botón "2".
2. Pulse el botón "5" para poner a cero el cronógrafo y las agujas de minutos y segundos del cronógrafo volverán a su posición cero.

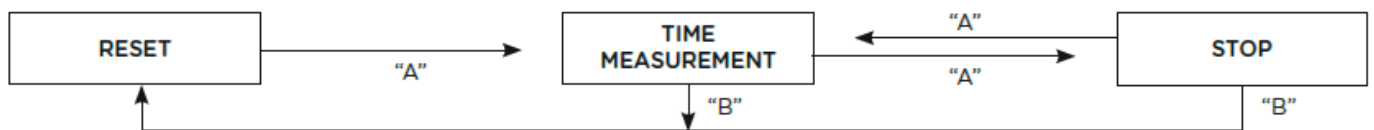

PUESTA A CERO DEL CRONÓGRAFO (INCLUIDA DESPUÉS DE CAMBIAR LA PILA)

Este procedimiento debe realizarse cuando el segundero del cronógrafo no vuelve a la posición cero después de que el cronógrafo, incluso después de cambiar la pila.

- Tire de la corona hasta la 2da posición, .
- Pulse el botón "2" para poner el segundero del cronógrafo en la posición cero.
- * La aguja del cronógrafo puede avanzar rápidamente pulsando continuamente el botón "2".
- Una vez puestas a cero las agujas, vuelva a colocar la corona en su posición normal, .
- * No empuje la corona a la posición normal mientras el segundero del cronógrafo vuelve a la posición cero. Se detiene en el camino cuando la corona vuelve a la posición normal y su posición se reconoce como posición cero.

